

C420

- チップ部品用
 - C420-271 A = 1.5 mm
 - C420-272 A = 2.6 mm
- ブレード型
 - C420-283 A = 50 mm
- QFP 及び PLCC 用
 - C420-280 A = 11.0 mm
 - C420-279 A = 8.0 mm
- 2列 IC用
 - C420-278 A = 20.0 mm
 - C420-277 A = 15.0 mm
 - C420-276 A = 10.0 mm
 - C420-275 A = 8.0 mm
 - C420-274 A = 6.0 mm
 - C420-273 A = 4.0 mm
- ワイヤーストリッパ
 - C420-281
 - C420-282
 - A = 3.5 mm max.

C470

2x0.9, 2x1, 4x1.3, 4x2.5, 5x1.2, 5.5x1.5, 6x1.5, 6x1.7, 7.5x1.5, 7.5x1.7, 10x2.5, 15.5x2.5, 3.5x1.5, 8.9x1.7

C470-013 C470-036 C470-014 C470-035 C470-017 C470-009 C470-002 C470-015 C470-004 C470-016 C470-006 C470-007 C470-034 C470-018

φ3.5, φ7.5, φ1.7, φ3.5, 2.4, 28x4, φ15, φ12.2, B, A, C

C470-019 C470-003 C470-001 C470-008 C470-023 A = 32.2 mm C470-022 C470-005 C470-010

●ソルダーポット用カートリッジ
(ポット内寸法)
C470-SP01 A = 15.0 mm B = 18.0 mm C = 10.0 mm
C470-SP42 A = 40.0 mm B = 40.0 mm C = 10.0 mm

C560

JBC C560-001, JBC C560-002, JBC C560-003, JBC C560-004, JBC C560-005, JBC C560-006, JBC C560-007, JBC C560-015, JBC C560-011, JBC C560-012, JBC C560-013

C560-001 ØA = 1.4 mm ØB = 0.6 mm Ømax. pin = 0.4 mm
C560-002 ØA = 1.8 mm ØB = 0.8 mm Ømax. pin = 0.6 mm
C560-003 ØA = 2.7 mm ØB = 1 mm Ømax. pin = 0.8 mm
C560-004 ØA = 3.2 mm ØB = 1.3 mm Ømax. pin = 1.1 mm
C560-005 ØA = 3.4 mm ØB = 1.5 mm Ømax. pin = 1.3 mm
C560-006 ØA = 4.2 mm ØB = 1.9 mm Ømax. pin = 1.7 mm
C560-007 ØA = 4.8 mm ØB = 2.4 mm Ømax. pin = 2.2 mm
C560-015 ØA = 5.2 mm ØB = 3 mm Ømax. pin = 2.8 mm
C560-011 ØA = 1.4 mm ØB = 0.6 mm
C560-012 ØA = 1.8 mm ØB = 0.8 mm
C560-013 ØA = 2.7 mm ØB = 1 mm

●パッド面清掃用こて先




株式会社 ジャパンユニックス

本 社	〒107-0052 東京都港区赤坂2-21-25	Tel. 03-3588-0551 Fax. 03-3588-0554
大 阪 営 業 所	〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-27-27 3F	Tel. 06-6190-4580 Fax. 06-6190-4581
名 古 屋 営 業 所	〒456-0002 愛知県名古屋市中熱田区金山町1-7-5 8F	Tel. 052-679-2111 Fax. 052-679-2112
テクノセンター	〒861-2202 熊本県上益城郡益城町大字原2020番3号	Tel. 096-287-4501 Fax. 096-287-4503

●本カタログの掲載内容は、平成30年10月現在のものです。製品の仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●ご使用前に本体に添付されている取扱説明書を必ずご熟読のうえ、ご使用ください。


UNIX JBC カートリッジ一覧

C105

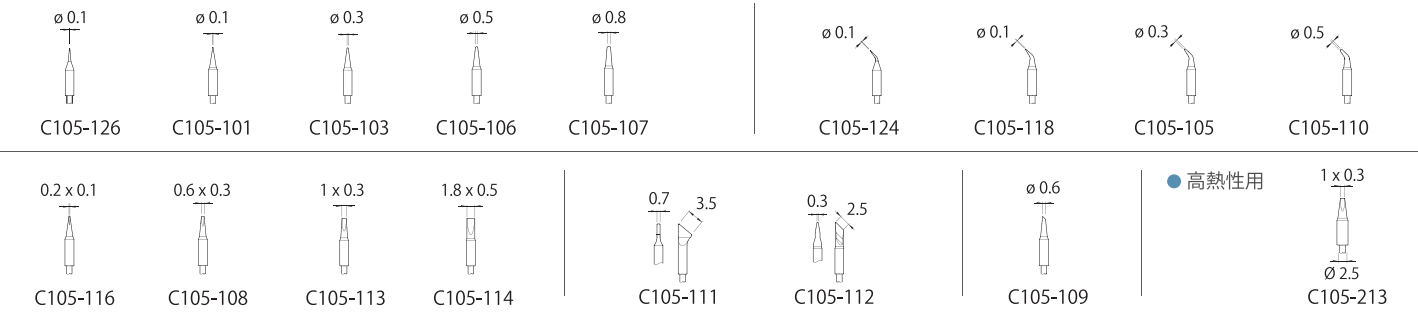


C120



●チップ部品用

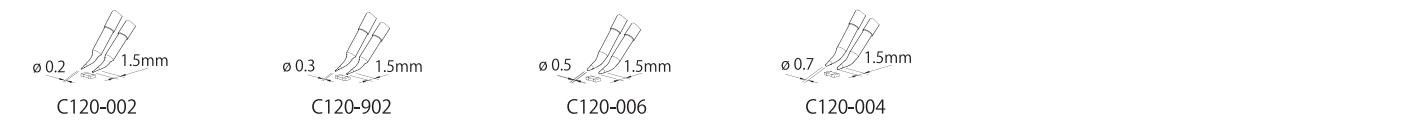


●2列IC用

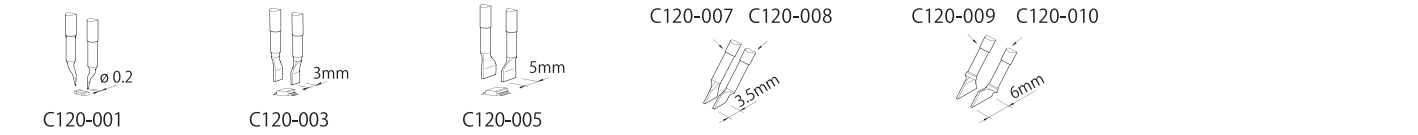







C210

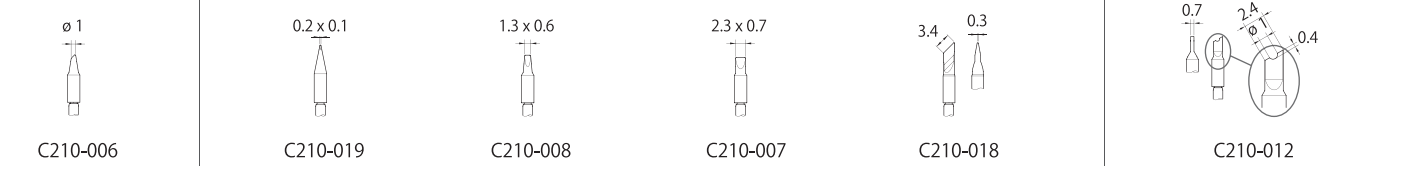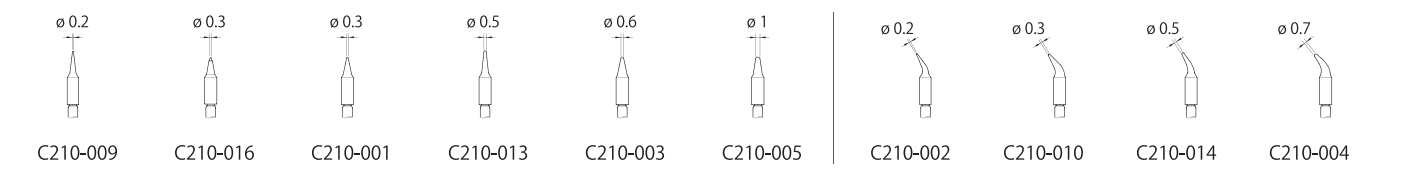

C360

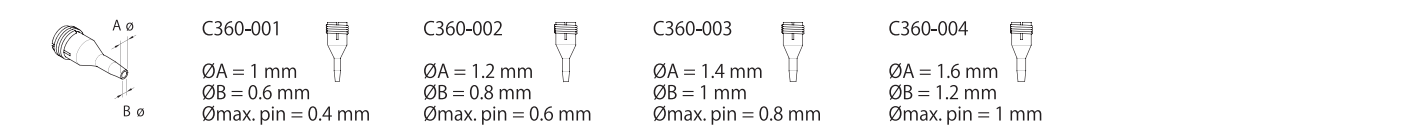

C245

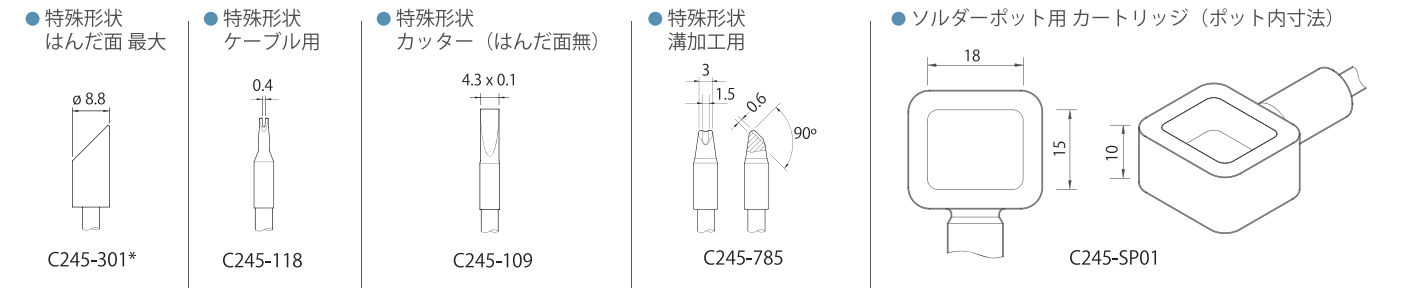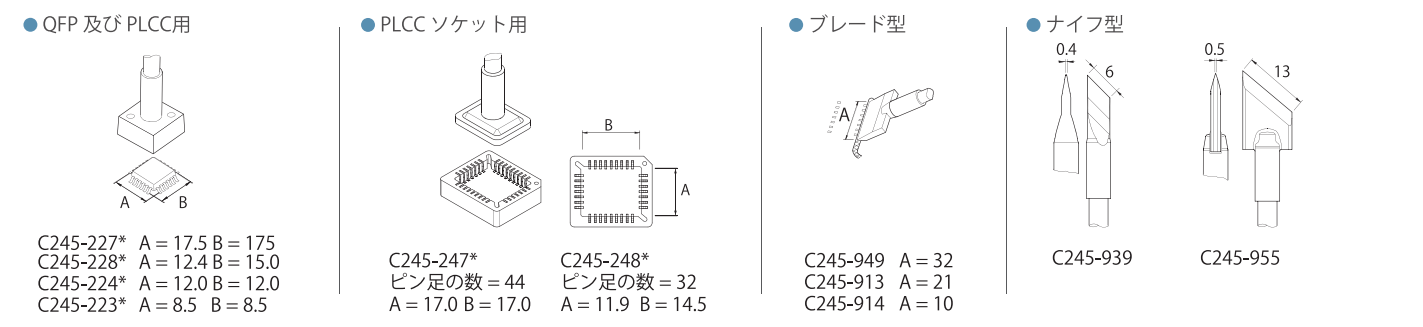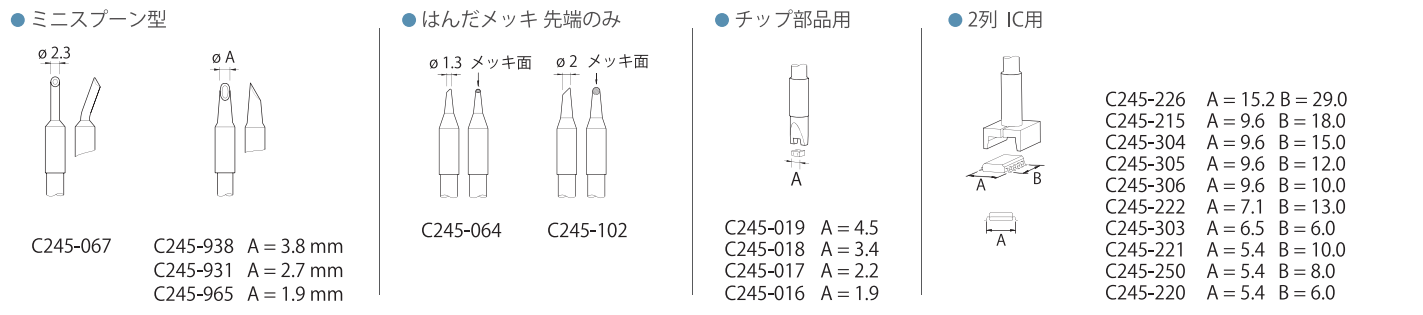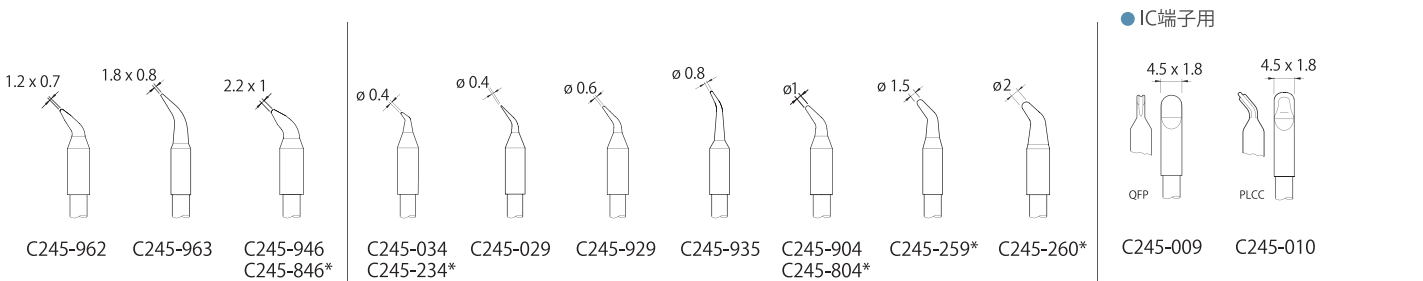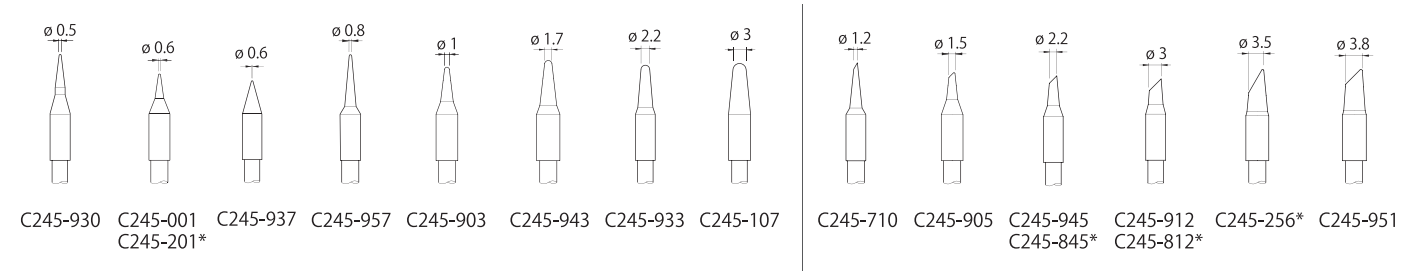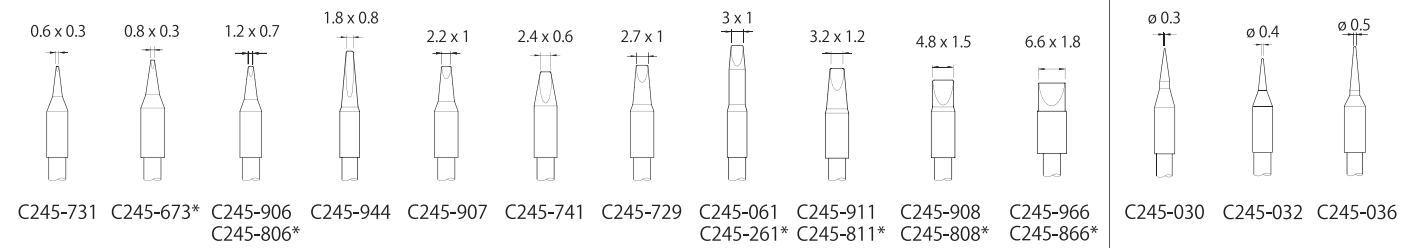

* ...カートリッジの全長が標準より20mm長くなります。